

RECTO 80/ RECTOBLOC 106-reeks met Stratolo-vleugel

Nostalgie met
hedendaagse
troeven

- Aluminium met de looks van staal
- Voor nieuwbouw en renovatie
- Elegante strakke retro toets



RECTO-kader met Stratolo-vleugel



Buitenaanzicht RECTO 80
*Binnenzijde RECTO 80/
RECTOBLOC 106

RECTOBLOC-kader met Stratolo-vleugel



Buitenaanzicht RECTOBLOC 106

Dé perfecte imitatie van het authentieke stalen raam. Met deze aluminiumreeks zet Profel volop in op (ver)bouwers die hun woning graag een nostalgisch tintje geven. Met eigentijdse prestaties, welteverstaan. Het superisolerende raam koppelt veiligheid aan esthetiek en met een aanzichthoogte van slechts 65.5 mm is het predicaat 'ultraslank' niet gestolen.

Feilloze replica

Door de Stratolo vleugel toe te passen in de RECTO 80 of RECTOBLOC 106 krijg je de perfecte imitatie van een **authentiek stalen raam**. De **raamvleugel** is uitgerust met een uiterst fijne schuine zijde die de stopverf van de oorspronkelijke stalen ramen imiteert.

Ook de trapeziumvormige **kruisverdelingen** aan binnen- en buitenzijde benaderen de look van een oud stalen raam volkomen. Voor een optimale isolatiewaarde worden kruisverdelingen tegenwoordig op het glas aangebracht.

Vroeger deelden de glasroedes het enkel glas in aparte stukken. Indien gewenst kan deze authentieke glasindeling nagebootst worden met metaalkleurige, zwarte of grijze latjes tussen de beglazing ("Wienersprossen"). Ze laten de kruisverdelingen aan binnen- en buitenzijde mooi op elkaar aansluiten waardoor het raam amper te onderscheiden is van een echte stalen variant.

Strak en elegant

Nergens zijn er zichtbare rubbers waardoor het geheel strak en authentiek oogt. Aan de binnenzijde van de raamvleugel zijn er **geen glaslaten**. Net zoals bij de andere Profel-ramen, is dit systeem uitgerust met een **onzichtbare afwatering** (zonder waterkapjes).

Het aantal kleurmogelijkheden is nagenoeg onbeperkt. De kleur kan naar wens aan de binnen- en buitenzijde dezelfde (unicolor) of verschillend (bicolor) zijn. Het zichtbaar beslag is steeds uitgevoerd in de kleur van het raam. Onzichtbare scharnieren behoren ook tot de mogelijkheden. Een optie die de slanke uitgebalanceerde look van het RECTO-raam benadrukt.

Door zijn uiterst slanke aanzichthoogte van 65.5 mm (kader + vleugel) behoort het RECTO 80 en het RECTOBLOC 106-raam met Stratolo-vleugel tot de **allerslankste op de markt**.

Isolatie: BEN-ready^(*)

De zeer goede isolatiewaarden zorgen voor een uitstekend comfort en maken deze ramen ideaal voor bijna-energie neutrale woningen (BEN-woningen)

- Standaard dubbel glas
- Optioneel drievoudig glas
(U_w tot 0.73 W/m²K met Warm Edge)
- De thermische onderbreking is bijzonder stabiel en garandeert een extra hoge thermische isolatie

Ingenieus binnenwerk

Binnenin zorgen **3 dichtingen** voor unieke troeven. Wind, water en stof worden door de buitendichting geweerd, terwijl de middendichting het kostbare beslag beschermt en het meerkamersysteem herstelt. De binnendichting zorgt voor een bijkomende akoestische isolatie van maar liefst - 3 dB. Bovendien zijn deze 3 rondomlopende dichtingen nergens onderbroken.

Technische karakteristieken

- RECTO-kader: De kaderdiepte van de RECTO bedraagt 80 mm en deze van de RECTOBLOC 106 mm en is slechts 47 mm hoog.^(**)
- Stratolo-vleugel: De vleugeldiepte is 88.5 mm en komt dankzij zijn vernuftige bouw aan de buitenzijde slechts 18.5 mm in het zicht. Aan de binnenzijde zijn er geen glaslatten.


Veiligheid boven alles

- De bewegende gedeeltes of vleugels van het raam worden voorzien van **inbraakwerende paddenstoelnokken**. Die zorgen ervoor dat de vleugel niet met een koevoet uit het kader kan worden getild. Het RECTO 80/RECTOBLOC 106-raam met Stratolo-vleugel wordt standaard geproduceerd met verscheidene sluitnokken (meestal 4 stuks, afhankelijk van de grootte van het raam).
- De **beglazing** wordt steeds verlijmd in de opengaande delen, waardoor deze extra stabiliteit verwerven. Daarenboven kan optioneel gekozen worden voor veiligheidsglas.

Garantie

10 jaar fabrieksgarantie op de ramen en deuren en 2 jaar op het beslag. Vraag uw Profel-verdeler naar de gedetailleerde garantievoorwaarden.


RECTO 80

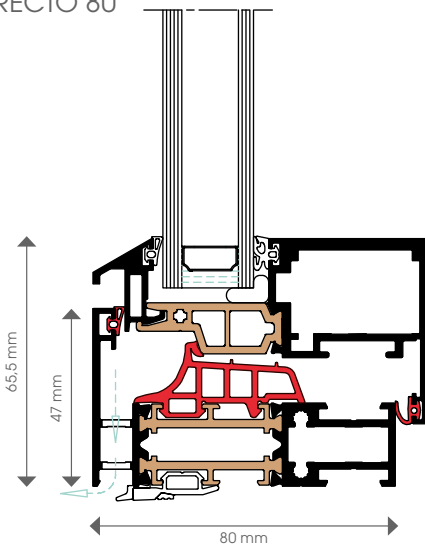

Voor optimale isolatie: 3 dichtingen en thermische onderbreking

- thermische onderbreking
- onzichtbare afwatering
- 3 dichtingen

RECTOBLOC 106

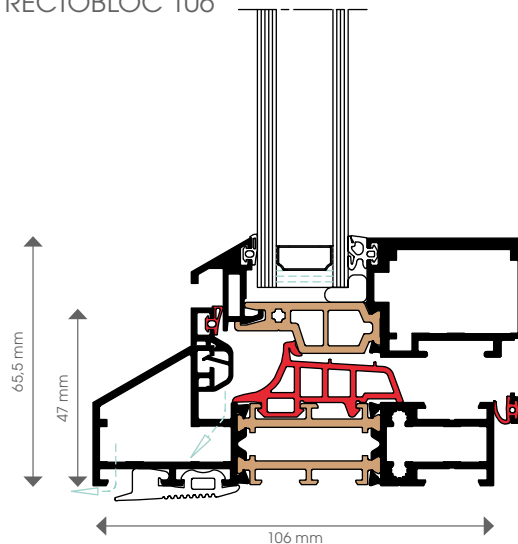

^(*)BEN-woning (bijna-energie neutrale woning) = Nederland: BENG (bijna-energie neutraal gebouw)

^(**)De RECTO 80 en RECTOBLOC 106-kader zijn ook met aanslag te krijgen voor de Nederlandse markt